

Totaalprogramma

► Gesloten aanhangwagens



Plywood et vollpoly gesloten aanhangwagen, gesloten sandwich-aanhangwagen, Cool Trailer, Gesloten diepvriesaanhangwagen et verkoopaanhangwagen, aanhangwagen met hefplatform en bouwaanhangwagen



HUMBAUR
Gesloten aanhangwagen





IK PAK MIJN KOFFER EN PAK IN –
WAT IK MAAR WIL

Humbaur gesloten aanhangwagens

Plywood-aanhangwagen

Humbaur gesloten aanhangwagens modeloverzicht	4
Plywood - Materiaalkenmerken en voordelen.....	8
Enkelasser Plywood	10
Enkelasser Plywood met deksel van hout en aluminium	12
Tandemasser Plywood.....	14

Sandwich-aanhangwagen

Sandwich - Materiaalkenmerken en voordelen.....	16
Enkelasser sandwich dieplader	18
Tandemasser sandwich dieplader	20
Tandemasser sandwich hooglader.....	22

Cool Trailer/ gesloten diepvriesaanhangwagen

Enkelasser Cool Trailer Basic & Profi	24
Tandemasser Cool Trailer Basic & Profi.....	26
Gesloten diepvriesaanhangwagen.....	28

Speciale gesloten aanhangwagens

Bouwwagen	30
Aanhangwagens met hefplatform	32
Gesloten aanhanger met neerlaatbaar laadvlak.....	34
Vollpoly-gesloten aanhangwagen REXUS	36
Verkoopaanhangwagen.....	38
Speciale voertuigen.....	40


Accessoires


Standaard accessoires	42
Wij bij Humbaur	46

Overzicht Technische gegevens

MODEL	Toegestaan totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
-------	--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------

PLYWOOD

Enkelasser				
 HK 752513-15P	750	365	530	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	890	535	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	1085	565	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	800	585	3040 x 1510 x 1800
HK 133015-18P	1500	1085	585	3040 x 1510 x 1800

Enkelasser met deksel				
 HKU 132513-17P	1300	835	530	2510 x 1320 x 1730


Tandemasser				
 HK 203015-18P	2000	1385	565	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	1885	565	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	1360	550	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	1860	550	3040 x 1510 x 2000

SANDWICH

Enkelasser dieplader				
 HK 752112-16PF30	750	415	515	2050 x 1130 x 1485
HK 102112-16PF30	1000	530	540	2050 x 1130 x 1485
HK 752614-18PF30	750	320	520	2515 x 1330 x 1685
HK 132614-18PF30	1300	840	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	1040	565	2515 x 1330 x 1685
HK 132716-20PF30	1300	660	550	2685 x 1530 x 1885
HK 152716-20PF30	1500	830	600	2685 x 1530 x 1885

MODEL	Toegestaan totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
-------	--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------

SANDWICH

Tandemasser dieplader				
 HK 202716-20PF30	2000	1190	600	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	1690	600	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	1175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1675	600	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 203718-20PF30	2000	1155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 253718-20PF30	2500	1655	600	3685 x 1730 x 1885
HK 303718-20PF30	3000	2155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1540	600	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2040	600	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2493	635	4185 x 1730 x 1885

Tandemasser hooglader				
 HK 203218-20PF30	2000	1180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	1180	620	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1680	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	1680	620	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 303218-20PF30	3000	2190	620	3185 x 1730 x 1885
HK 353218-20PF30	3500	2605	770	3185 x 1730 x 1885
HKN 353218-20PF30	3500	2615	650	3185 x 1730 x 1885
HK 203221-20PF30	2000	1120	785	3185 x 2030 x 1885

Overzicht Technische gegevens

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Laadvermo- gen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
-------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------------

SANDWICH



Tandemasser hooglader

HKN 203221-20PF30	2000	1130	620	3185 x 2030 x 1885
HK 253221-20PF30	2500	1620	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 253221-20PF30	2500	1630	620	3185 x 2030 x 1885
HK 303221-20PF30	3000	2120	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 303221-20PF30	3000	2130	620	3185 x 2030 x 1885
HK 353221-20PF30	3500	2550	770	3185 x 2030 x 1885
HKN 353221-20PF30	3500	2560	650	3185 x 2030 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1585	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 254218-20PF30	2500	1595	620	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2085	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 304218-20PF30	3000	2095	620	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2495	770	4185 x 1730 x 1885
HKN 354218-20PF30	3500	2510	650	4185 x 1730 x 1885
HK 254221-20PF30	2500	1465	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 254221-20PF30	2500	1475	620	4185 x 2030 x 1885
HK 304221-20PF30	3000	1965	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 304221-20PF30	3000	1975	620	4185 x 2030 x 1885
HK 354221-20PF30	3500	2380	770	4185 x 2030 x 1885
HKN 354221-20PF30	3500	2390	650	4185 x 2030 x 1885
HK 255221-20PF30	2500	1365	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 255221-20PF30	2500	1375	620	5185 x 2030 x 1885
HK 305221-20PF30	3000	1865	785	5185 x 2030 x 1885

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Laadvermo- gen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
-------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------------


SANDWICH




Tandemasser hooglader


HKN 305221-20PF30	3000	1875	620	5185 x 2030 x 1885
HK 355221-20PF30	3500	2180	770	5185 x 2030 x 1885
HKN 355221-20PF30	3500	2190	650	5185 x 2030 x 1885
HK 255225-20PF30	2500	1125	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 255225-20PF30	2500	1135	620	5185 x 2430 x 1885
HK 305225-20PF30	3000	1625	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 305225-20PF30	3000	1635	620	5185 x 2430 x 1885
HK 355225-20PF30	3500	2050	770	5185 x 2430 x 1885
HKN 355225-20PF30	3500	2060	650	5185 x 2430 x 1885
HK 256221-20PF30	2500	1100	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 256221-20PF30	2500	1110	620	6185 x 2030 x 1885
HK 306221-20PF30	3000	1600	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 306221-20PF30	3000	1610	620	6185 x 2030 x 1885
HK 356221-20PF30	3500	2010	770	6185 x 2030 x 1885
HKN 356221-20PF30	3500	2020	650	6185 x 2030 x 1885
HK 256225-20PF30	2500	945	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 256225-20PF30	2500	955	620	6185 x 2430 x 1885
HK 306225-20PF30	3000	1445	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 306225-20PF30	3000	1455	620	6185 x 2430 x 1885
HK 356225-20PF30	3500	1870	770	6185 x 2430 x 1885
HKN 356225-20PF30	3500	1880	650	6185 x 2430 x 1885


Overzicht Technische gegevens


MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Laadvermo- gen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
COOL TRAILER				
Enkelasser BASIC				
 HK 132614-18PF30	1300	765	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	965	565	2515 x 1330 x 1685
Enkelasser PROFI				
HGK 132716-21PF60	1300	510	590	2630 x 1470 x 1970

Tandemasser BASIC				
 HK 253218-20PF30	2500	1600	600	3185 x 1730 x 1885
Tandemasser PROFI				
HGK 253218-21PF60	2500	1463	590	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	1963	600	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	1385	590	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	1885	600	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	1305	590	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	1805	600	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	2262	630	4130 x 1670 x 1965

DIEPVRIESAAHANGWAGEN				
 TK 253218-24PF80	2500	1389	610	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	1288	610	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	1185	610	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	1685	610	4080 x 1630 x 2225

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Laadvermo- gen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
BOUWWAGEN				
 154222-24PF30	1500	493	620	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	780	665	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	927	620	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	1427	620	4195 x 2130 x 2280

AANHANGWAGEN MET HEFPLATFORM				
 HK 354222 RZD	3500	2050	900	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 V-D	3500	1950	900	4180 x 2135 x 2085

GESLOTEN AANHANGER MET NEERLAATBAAR LAADVLAk PLYWOOD				
 HKT 752515-18P	750	211	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	805	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	955	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	1240	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132817-18P	1350	713	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 152817-18P	1500	863	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 182817-18P	1800	1188	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 133117-18P	1350	709	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 153117-18P	1500	859	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 183117-18P	1800	1139	420	3100 x 1765 x 1800

Overzicht Technische gegevens

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Laadvermo- gen in kg	Laadhoogte in mm	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
VOLLPOLY-GESLOTEN AANHANGWAGEN REXUS				
 REXUS	2000	1285	460	3250 x 1500 x 1800

VERKOOPAANHANGWAGEN				
 HVK 133222-24PF30	1350	475	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	625	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	895	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	325	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 153722-24PF30	1500	525	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 183722-24PF30	1800	825	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 203722-24PF30	2000	965	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 253722-24PF30	2500	1465	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 184222-24PF30	1800	720	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 204222-24PF30	2000	870	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 254222-24PF30	2500	1370	550	4190 x 2130 x 2280



Het materiaal op houtbasis voor alle gevallen – licht, zeer sterk en vormstabiel

Plywood is een veel gebruikt materiaal op houtbasis dat overtuigt met zijn **hoge sterkte en vormstabiliteit**.

Meerdere **lagen berkenhout**, waarvan de vezels onder een hoek van 90° zijn verlijmd en geperst, zorgen ervoor dat de richtinggebonden materiaalkenmerken worden gehomogeniseerd. Het voor hout typische **uitzet- en krimpedrag** wordt **sterk gereduceerd**. Het materiaal is ook minder gevoelig voor splinteren aangezien de druk beter via de lagen kan worden afgevoerd.

De extra **kunststof coating** op ons materiaal maakt het bovendien **duurzaam en weerbestendig**. Het is **kleurvast en gemakkelijk te reinigen**, waardoor het ideaal is voor de verschillende eisen van de transportindustrie.



De opbouw –
 veel afzonderlijke lagen voor
 hoge stabiliteit



De gedroogde houtlagen worden verlijmd, kruislings op elkaar gelegd en onder invloed van warmte geperst.

Bij de bouw van onze Plywood gesloten aanhangwagens gebruiken wij, afhankelijk van uw wensen en eisen, materiaal met een dikte van **15 mm**.



Voordelen van onze Plywood-materialen

- **Vormstabiliteit**
- **Gelijkmatige uitzetting bij koude/warmte**
- **Hoge schokweerstand**
- **Weerbestendige coating**

Plywood enkelasser

Klein maar fijn! Geschikt voor elke transporttaak



▶ Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat, 15 mm dik

Zijwanden en dak van meerlaags hout,
15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating

Binnenlamp aanwezig

Enkele vleugel deur met draaistangsluiting bij
HK XX2513, **dubbele vleugel deuren** bij HK XX3015,
scharnieren en draaistangsluiting verzinkt

6 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg
per sjorring (Dekra getest)

Humbaur **multifunctionele verlichting met
achteruitrijlicht**


▶ Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 752513-15P	750	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	3040 x 1510 x 1800

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Geïntegreerd sjorsysteem

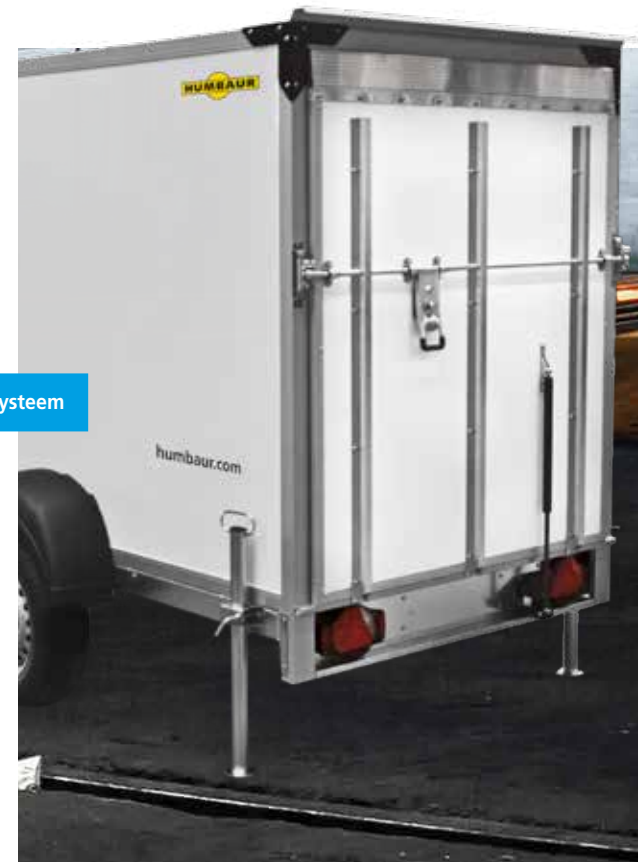

▶ Accessoires (optioneel):

- Reserwiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra sjorpunten (per twee stuks)
- Vergrendelstang voor slotveranke ringsrail
- Vergrendelstang voor staafspanrail
- Zijdeur links of rechts, elk aan voorzijde gemonteerd
- Oprijplaat in plaats van deur
- Verkoopklep aan zijkant

Meer toebehoren op aanvraag
Accessoires ook geldig voor
enkelasser met deksel van hout
en aluminium

Plywood enkelasser

**▶ Accessoires (optioneel):**

- Reserwiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (per twee stuks)
- Vergrendelstang voor slotverankeringsrail
- Vergrendelstang voor staafspanrail
- Zijdeur links of rechts, elk aan voorzijde gemonteerd
- Oprijplaat in plaats van deur
- Verkoopklep aan zijkant

Meer toebehoren op aanvraag
Accessoires ook geldig voor
enkelasser met deksel van hout en
aluminium

▶ Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

Bodemplaat, 15 mm dik

Zijwanden en dak van meerlaags hout,

15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating

Oprijplaat met overrijdbaar punt achter met gasvering

Draaistangsluiting verzinkt

Deksel van hout en aluminium als dak met gasvering

en 2 sloten, afsluitbaar

6 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg

per sjorring (Dekra getest)

Humbaur **multifunctionele verlichting met**

achteruitrijlicht

▶ Varianten

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HKU 132513-17P	1300	2510 x 1320 x 1730

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Grote en volumineuze goederen heel eenvoudig geladen

Plywood tandemasser

Alleskunner op twee assen



► Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat, 15 mm dik

Zijwanden en dak van meerlaags hout, 15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating

Binnenlamp aanwezig

Dubbele vleugeldeuren met draaistangsluiting, scharnieren en draaistangsluiting verzinkt

6 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (Dekra getest)

Steunwiel volautomatisch

Humbaur **multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp**

► Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaal-gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 203015-18P	2000	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	3040 x 1510 x 2000

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



► Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Versterkt steunwiel
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (per twee stuks)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Zijdeuren met draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zijkant
- Zijdeur links of rechts



Meer toebehoren op aanvraag

PurFerro sandwichpanelen – licht, robuust en vormstabiel


PurFerro staat voor polyurethaan-schuimkern en stalen toplagen. Het sandwichpaneel heeft een hoge belastbaarheid en stijfheid door de verbinding tussen de buitenste lagen en de vormvaste kern. Tegelijkertijd zorgt de kern voor een zeer goede warmte-isolatie.

De kern van polyurethaanschuim is 100% CFK-vrij. De twee stalen toplagen zijn gecoat met een polyester lak, wat zorgt voor een glad oppervlak. Het materiaal is daardoor eenvoudig te reinigen en kan ook worden bedrukt of geschilderd.

Het PurFerro-materiaal wordt geproduceerd in een dochteronderneming van Humbaur. Daarom garanderen wij altijd de hoogste kwaliteit.

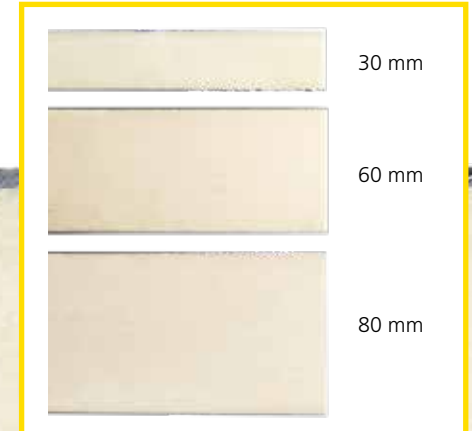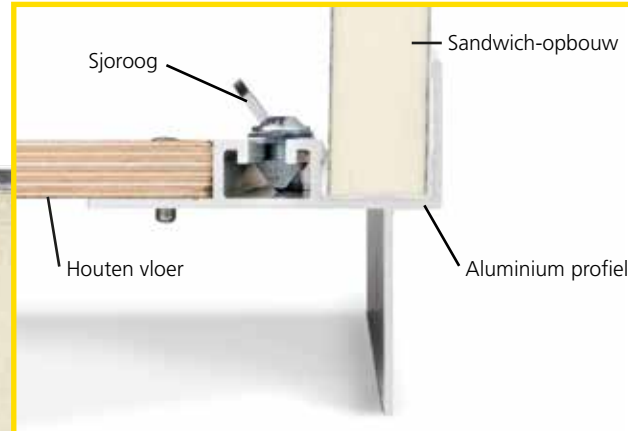

De opbouw – hogere schuimdichtheid voor meer stabiliteit

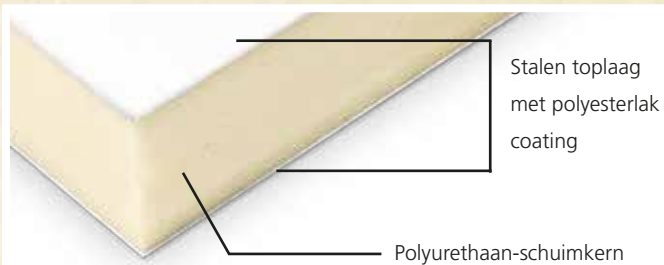

De binding ontstaat door het onder druk vullen met schuim van de vrije ruimte tussen de twee buitenste lagen.

Bij de opbouw van onze gesloten sandwich-aanhangwagens gebruiken wij, afhankelijk van uw wensen en eisen, materiaal met een dikte van **30 mm, 60 mm of 80 mm**.

Voordelen van de sandwichconstructie

- **Vormstabiliteit**
- **Verouderingsbestendige coating**
- **Dampdiffusiedicht**
- **Voedselveilige coating van polyesterlak (alle HGK-, HVK- en TK-modellen)**

Sandwich enkelasser

Meesterlijk vlieggewicht!



Verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen

▶ Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Koelaggregaat voor verse levensmiddelen
- Zijdeur voor met draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zij- of achterkant
- Vloerisolatie
- Zijventilatoren

Meer toebehoren op aanvraag

▶ Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat, waterdicht verlijmd

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel,
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Enkele vleugel deur achter; vanaf model HK XX2716

Dubbele vleugeldeuren achter

Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal

LED-binnenverlichting

Bodemrails met verschuifbare **sjorpunten**

Automatisch steunwiel

▶ Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 752112-16PF30	750	2050 x 1130 x 1485
HK 102112-16PF30	1000	2050 x 1130 x 1485
HK 752614-18PF30	750	2515 x 1330 x 1685
HK 132614-18PF30	1300	2515 x 1330 x 1685

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Geïntegreerd sjorsysteem



Sandwich tandemasser

Lage laadhoogte - hoog laadvermogen



Betere stabiliteit door gelast frame gecombineerd met aluminiumprofielen



▶ Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat, 18 mm dik

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel,
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren achter

Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal

LED-binnenverlichting

Bodemrails met verschuifbare **sjorpunten**

Automatisch steunwiel

▶ Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 202716-20PF30	2000	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

▶ Accessoires (optioneel):

- Trekogen en kogelkoppelingen, ook in hoogte verstelbaar
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Reservewiel en -houder
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zij- of achterkant

Meer toebehoren op aanvraag



Sandwich tandemasser

Vanaf slechts 620 mm laadhoogte - de laagste tandem-hooglader



▶ Accessoires (optioneel):

- Trekogen en kogelkoppelingen
- Versterkt steunwiel
- Telescopische draaislinger (2 stuks)
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Koelaggregaat voor verse levensmiddelen
- Adapterkabel voor koelaggregaat
- Zijdeur voor
- Verkoopklep aan zij- of achterkant
- Vloerisolatie
- Zijventilatoren

Meer toebehoren op aanvraag

Sandwich tandemasser hooglader



► Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat, 18 mm dik

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel, buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren achter

Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal

LED-binnenverlichting

Bodemrails met verschuifbare **sjorpunten**

Automatisch steunwiel

► Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaal-gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

Cool Trailer Basic & Profi



Versheid die aankomt!

► Standaarduitrusting BASIC

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat, 18 mm dik

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel,
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Enkele vleugeldeuren bij enkelasser,
dubbele vleugeldeuren achter bij tandemasser

Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal
incl. GOVI-koelaggregaat

Steunwiel



Cool Trailer enkel-/tandemasser



4 telescoopsteunen voor een veilige stand

► Standaarduitrusting PROF1

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting

Geïsoleerde bodemplaat, 65 mm dik met antislipcoating

Zijwanden van 60 mm dik sandwichpaneel, buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren in koelruimte met noodopening van binnenuit, afsluitbaar

Scharnieren van roestvrij staal

Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat

Koelaggregaat

4 telescopische draaislingers

Steunwiel

Cool Trailer Basic & Profi



Versheid die aankomt!



▶ **Accessoires (optioneel):**

- In hoogte verstelbare trekdijsel
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Adapter 7-13-polig
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker
- Adapterkabel 2,5 m
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail

Meer toebehoren op aanvraag

Corrosiebestendig langsliggerchassis



▶ Varianten		
MODEL	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
Enkelasser BASIC		
HK 132614-18PF30	1300	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	2515 x 1330 x 1685
Enkelasser PROFI		
HGK 132716-21PF60	1300	2630 x 1470 x 1970
Tandemasser BASIC		
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
Tandemasser PROFI		
HGK 253218-21PF60	2500	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	4130 x 1670 x 1965

▶ GOVI-aggregaten			
Regelbereik koeltemperatuur: +5 °C tot +10 °C			
Max. bedrijfstemperatuur: 40 °C			
Netvoeding: 230 V - 1~ N - 50 Hz			
Geluidsontwikkeling: 60 dB			
Koelmiddel: R134a			
MODEL	GOVI 1600N	GOVI 2000N	GOVI 2500N
Koelcapaciteit bij 2°C	1600 W	2050 W	2500 W
Koelcapaciteit bij 10°C	2000 W	2800 W	3300 W
Opgenomen vermogen bij 2°C	940 W	1500 W	1450 W
Opgenomen vermogen bij 10°C	1000 W	1560 W	1500 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	750 m³/h	750 m³/h	1100 m³/h

Gesloten diepvriesaanhangwagen



Koud, kouder, bevroren!

Goed geïsoleerd - voor transport onder nul graden Celsius

► Standaard uitrusting

V-trekdiesel, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting

Geïsoleerde bodemplaat, 85 mm dik met antislipcoating

Zijwanden van 80 mm dik sandwichpaneel, buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren 85 mm dik met sluiting op koelruimte, afsluitbaar

Scharnieren van roestvrij staal

Aan zij- en voorkant binnen **schuurbescherming** 150 mm hoog van aluminium

Steunwiel

incl. koelaggregaat

► Varianten

MODEL	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
TK 253218-24PF80	2500	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	4080 x 1630 x 2225

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



▶ Accessoires (optioneel):

- 2 schuifstangen
- 2 telescopische draaislingers
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Zijdeur voor de as
- Binnenverlichting met schakelaar
- Dakrail
- Vleeshaken
- Adapter 7-13-polig
- Stroomgenerator op de dissel
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker
- Adapterkabel 2,5 m
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail

Meer toebehoren op aanvraag

▶ GOVI-aggregaten

Regelbereik koeltemperatuur: -20 °C tot +10 °C

Max. bedrijfstemperatuur: 40 °C

Netvoeding: 230 V - 1~ N - 50 Hz

Geluidsontwikkeling: 60 dB

Koelmiddel: R452A

MODEL	GOVI 2000P
Koelvermogen bij -20 °C	1500 W
Koelvermogen bij 2°C	2050 W
Koelvermogen bij 10°C	2800 W
Opgenomen vermogen bij -20 °C	1000 W
Opgenomen vermogen bij 2°C	1200 W
Opgenomen vermogen bij 10°C	1250 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	1100 m³/h

Bouwwagen

Het mobiele huis voor elke bouwplaats.



► Standaard uitrusting

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd

Verschroefd, thermisch verzinkt chassis

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel,
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Houten vloer, 18 mm dik

Toegangsdeur in het midden van de achterwand,
afsluitbaar

4 stutten met schroefdraad

Gegalvaniseerde, afneembare trap

Humbaour **multifunctionele verlichting**

► Varianten

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
154222-24PF30	1500	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	4195 x 2130 x 2280

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

▶ Accessoires (optioneel):

- Schuifraam in voorwand met rolluiken
- Schuifraam links/rechts in zijwand
- Zitgroep vast gemonteerd, bestaande uit twee zitplaatsen en een tafel, ca. 1700 mm lang
- Dakraam
- Stopcontact 230 V
- Verdeelkast
- Dubbel stopcontact 16 ampère
- Ventilatorkachel

Meer toebehoren op aanvraag



Aanhangwagen met hefplatform

Zelfs zware dingen kunnen moeiteloos worden geladen



▶ Standaard uitrusting

Frame, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker met 2-polige uitgang voor druppellading

Bodemplaat, 18 mm dik

Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel,
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren voor met **draaistangsluiting**
en scharnieren van roestvrij staal

LED-binnenverlichting

Bodemrails met verschuifbare **sjorpunten**

Steunwiel voor zware belasting
in het midden gemonteerd

▶ Varianten

MODEL	Toegestaan totaal- gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HK 354222 RZD	3500	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 v-D	3500	4180 x 2135 x 2085

▶ **Accessoires (optioneel):**

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Airlinerail voor ladingzekering
- Steunbok voor dissel
- Klep aan achterzijde boven het hefplatform met gasdrukveren
- Laadklep

Meer toebehoren op aanvraag



Gesloten aanhanger met neerlaatbaar

Deze handige aanhangwagen komt u bij het laden tegemoet



▶ Standaard uitrusting

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd

Verschroefd, thermisch verzinkt chassis

Laadplatform hydraulisch neerlaatbaar met handpomp met **mechanische veiligheidsblokkering** van de zwenkas tijdens het rijden

Houten vloer, 15 mm dik

Zijwanden en dak van meerlaags hout, 14 mm dik met GVK-coating

Binnenlamp aanwezig

Achterklep naar boven te openen


Oprijdklep aan de binnenzijde

4 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (Dekra getest)

Steunwiel

Humbaур **multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp**

laadvlak

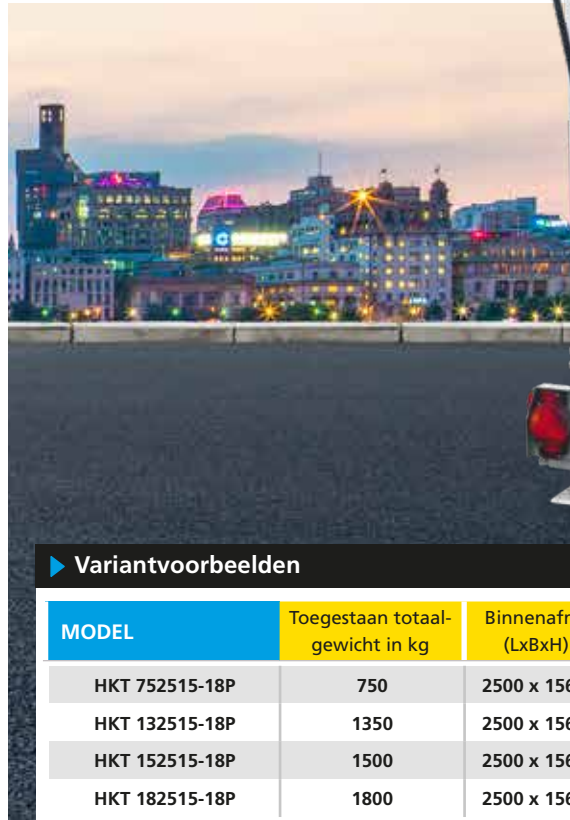

- ▶ **Accessoires (optioneel):**
- Reservewiel en -houder
 - Automatisch steunwiel
 - Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
 - Motorstandaard
 - Gereedschapskist op dissel gemonteerd
 - Aluminium vloer in plaats van houten vloer

Meer toebehoren op aanvraag

▶ **VARIANTVOORBEELDEN**

MODEL	Toegestaan totaal-gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HKT 752515-18P	750	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	2500 x 1565 x 1800

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

Intelligent mechanisme voor vlakke hellingshoeken

Vollpoly-gesloten aanhangwagen –

Blikvanger in cool retro design




▶ Standaard uitrusting		
Langsliggerchassis , thermisch verzinkt met wielschokdempers / 100 km/h goedkeuring		
13-polige stekker		
Bodemplaat , 21 mm dik		
Vollpoly-opbouw , 7 kleuren naar keuze		
6 sjorringen op de vloer gemonteerd voor ladingzekering		
Oprijplaat achter met gasveerondersteuning, afsluitbaar. Laadvermogen 1300 kg, Dekra getest		
Zijdeur voor met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar		
Aluminium wielen		
Steunwiel		
3e remlicht		
▶ Varianten		
MODEL	Toegestaan totaal-gewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
REXUS	2000	3250 x 1500 x 1800
Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7		

Corrosiebestendig langsliggerchassis

REXUS



Met chroom versierde lampen en aluminium velgen

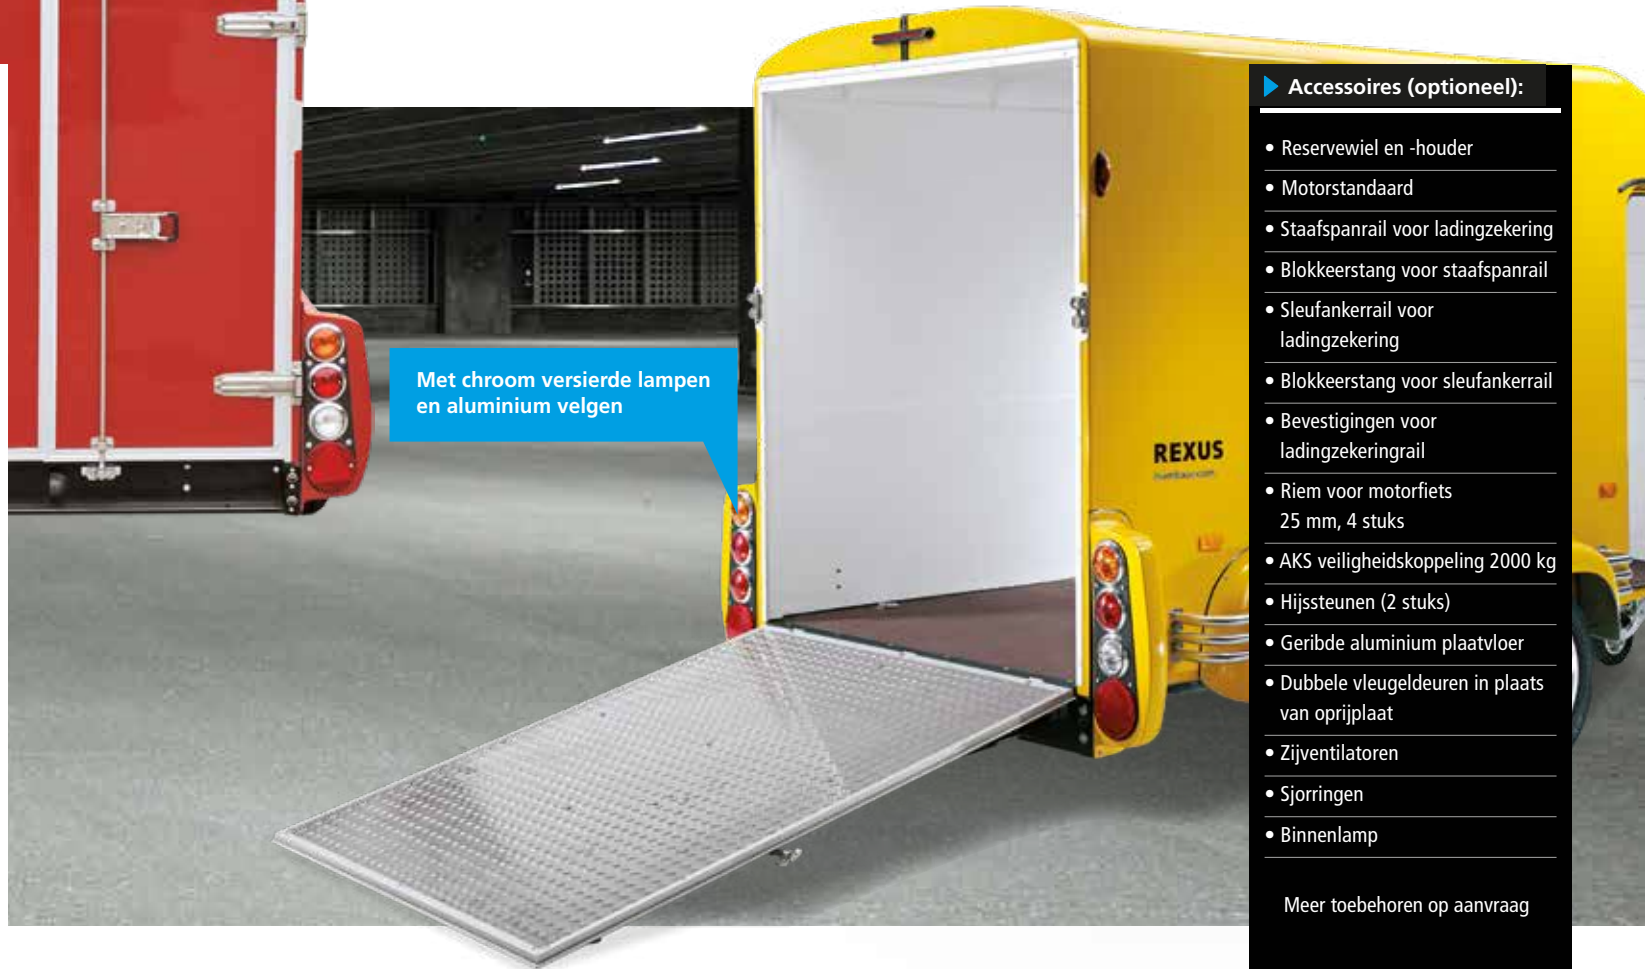

▶ **Accessoires (optioneel):**

- Reservewiel en -houder
- Motorstandaard
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Bevestigingen voor ladingzekeringrail
- Riem voor motorfiets 25 mm, 4 stuks
- AKS veiligheidskoppeling 2000 kg
- Hijssteunen (2 stuks)
- Geribde aluminium plaatvloer
- Dubbele vleugeldeuren in plaats van oprijplaat
- Zijventilatoren
- Sjorringen
- Binnenlamp

Meer toebehoren op aanvraag

Verkoopaanhangwagens

Eén voor alles!



Scharnierafdekking met regenbescherming

► Standaard uitrusting
V-trekdijsel , volbad gegalvaniseerd
13-polige stekker
Bodemplaat , 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel , buitenste lagen van staal, wit gelakt
Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar , opstapje van geribde aluminiumplaat op de dijsel
Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
4 scharsteunen
Borstwering onderaan ca. 565 mm, vanaf bodemplaat
Wielkasten geïntegreerd in de opbouw
2 handgrepen
Steunwiel
Humbaur multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp

Verkoopklep met gasdrukveren voor eenvoudige bediening

▶ Variantvoorbeelden

MODEL	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenafmetingen (LxBxH) in mm
HVK 133222-24PF30	1350	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	3690 x 2130 x 2280

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

▶ Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Extra verkoopklep aan achterzijde
- Dakventilator
- Buitendeur voor gasflessenkast (zonder kast)
- Gasflessenkast met buitendeur
- Dubbele spoelbak met onderkast incl. waterinstallatie
- Afdekking voor onderkast
- Diverse contactdozen
- Dubbel stopcontact 10 A
- Verdeelkasten (16 A en 10 A)
- Extra lichtarmatuur
- Adapter 7-13-polig

Meer toebehoren op aanvraag

Speciale voertuigen

Een individuele oplossing voor elk transportprobleem





We bieden ook oplossingen op maat voor uw individuele behoeften, zowel voor de transport- als verkoopsector.

Accessoires

OPBOUW



Oprijplaat in plaats van deur achter



Dakventilator



Gasflessenkast met buitendeur




Zijventilator 445 x 150 mm voor sandwich-aanhangwagen



Zijdeur met draaistangsluiting
vanaf binnenhoogte 1500 - 2300 mm



Veiligheidsstrap (Safety-Step)

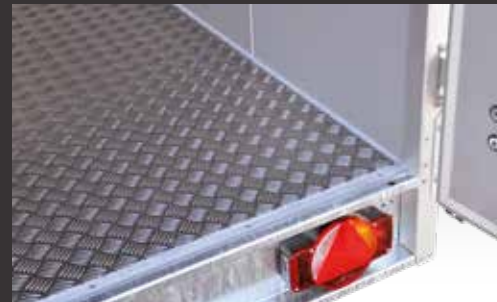

Bodem afgedekt met geribde aluminiumplaat



Stroomgenerator op de dissel



Individueel lakwerk en belettering



Verkoopklep



VERLICHTING / ELEKTRA



Adapter 7- naar 13-polig

CHASSIS



DIN-sjorrog voor in hoogte verstelbare trekdissel



Lange dissel



Schuifstangen (2 stuks)



Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker



In hoogte verstelbare trekdissel
(kogelkoppeling en DIN-sjorrog niet meegeleverd)



Wielschokdemper (gemonteerd) incl. 100 km/h goedkeuring
Wielschokdemper (los) zonder 100 km/h goedkeuring



Telescopische draaislinger voor gesloten aanhangwagens
(2 stuks)



Stopcontact 230 V



Kogelkoppeling voor in hoogte verstelbare trekdissel



Reservewielhouder (los)



Reservewiel (aan de voorwand)

Accessoires

LADINGZEKERING



In houten vloer verzonken ringen,
trekkracht elk 0,2 t (4 stuks)



Vleeshaken



Rail voor ladingzekering (VA) sleuf

DIEFSTALBEVEILIGING



Beugslot voor alle geremde aanhangwagens tot 3500 kg



In houten vloer verzonken ringen,
trekkracht elk 0,4 t (4 of 6 stuks)



Klaprings (4 stuks)



Sleufankerrail met blokkeerstang



Metalen disselslot



Dakrail



Extra sjorpunten (per twee stuks)



Staaftspanrail met blokkeerstang

UITRUSTING BINNENIN

Afdekking van de spoelbak als geen werkblad is geïnstalleerd



Verkoopbalie met tussenstuk; extra werkblad (rechts)



Opbergvak boven verkoopklep aan binnenzijde; naar keuze met lamp 230 V



Zakkenplank bij de verkoopbalie



Dubbele spoelbak met onderkast



Dubbel stopcontact (16 ampère)



verdeelkast met FI en zekering (16 ampère)

Wij bij Humbaur



» Kwaliteit made in Germany... «

...is ons credo sinds de oprichting van het bedrijf in 1957. Met ongeveer 420 standaarduitvoeringen voor particulier en commercieel gebruik is Humbaour één van de meest toonaangevende aanhangwagenfabrikanten in Europa.

Innovatief en ervaren. Aanwezig in heel Europa en ver daarbuiten. Als middelgroot familiebedrijf weten we wat onze klanten nodig hebben en hoe zij werken. Daarom ontwikkelen, produceren en testen wij onze producten met de grootste zorg. Innovatieve ideeën, een state-of-the-art productie, een duidelijke focus op kwaliteit en competente en een uitgebreide ondersteuning - dat is onze kracht. Kracht die we ten dienste stellen van onze klanten.

Ulrich Humbaour
Directeur / CEO



► **Neem een kijkje in ons assortiment...**

Wij hebben heel veel verschillende aanhangwagens voor u. Neem een kijkje in onze brochures voor de **enkelasser/tweeasser**, de **voertuigtransporter**, de **veetrailer** en de **universele aanhangwagens** evenals de **aanhangwagens voor zware lasten** en **voertuigopbouw**.

Wij maken ook graag speciale uitrustingen voor u. Neem contact met ons op!



Humbaur-dealer:

Veiligheidsinformatie: De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzekerheid. Voor onwaaierheden en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering. verwijzen naar de standaard voertuigen zonder accessoires. Printed in Germany. Herdruk verboden - afbeeldingen dienen als voorbeeld, sommige trailers tonen speciale uitrustingen. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, foto:ia.de - bestelnummer 009.007.29 - stand: 2019.

