

TOTAALPROGRAMMA

Eenassige aanhangers




De sterke
punten van
Humbaaur



Laat u overtuigen

Onze argumenten maken het u gemakkelijk om een overtuigd aanhanger van de hoogwaardige Humbaur-producten te worden.

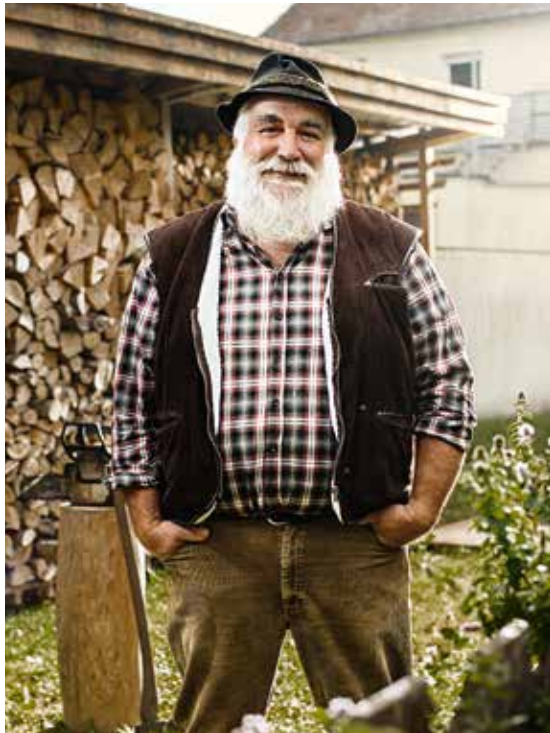

Ik ben een aanhanger!

„omdat HUMBAUR altijd voor kwaliteit gaat.“

35 jaar ervaring

Al meer dan 35 jaar behoren wij tot de toonaangevende fabrikanten van autoaanhangers. Meer dan 950.000 aanhangers hebben sinds de oprichting ons bedrijfsterrein verlaten. Inmiddels produceren wij elk jaar zo'n 52.000 exemplaren. Deze schat aan ervaring herkent u in elke door ons gemaakte aanhanger.

Hoge kwaliteit

Robuust en duurzaam – zo moet een aanhanger zijn. Wij bereiken dit doel met uitstekende componenten en een eersteklas verwerking. Voordat wij een aanhanger uitleveren, controleren wij deze grondig.

Veelzijdige transportoplossingen

Ons aanbod dekt een bijzonder breed toepassingsgebied. Of u nu een aanhanger zoekt voor privédoeleinden of zakelijke doeleinden: bij ons vindt u het passende model voor de meest uiteenlopende toepassingen. Kies uit een toegestaan totaalgewicht van 750 kg tot 55 t.

Grote keuze aan accessoires

U stelt zeer individuele eisen aan uw aanhanger? Met veel bijpassende accessoires kan iedereen de uitgebreide standaarduitrusting aan zijn behoeften aanpassen.

Actieve klantenservice

Uw vakhandelaar in de buurt staat voor u klaar bij aanhangers tot 3,5 t. Bezitters van aanhangers vanaf 5 t totaalgewicht kunnen onze directe service gebruiken. Of u een reserveonderdeel nodig hebt, of een vraag over het gebruik hebt - wij en uw dealer ter plaatse staan voor u klaar.

Hoogwaardige componenten

Kwaliteit zit hem in de details - Humbaur gebruikt daarom uitsluitend hoogwaardige componenten van gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen continu ervaringen uit met onze leveranciers. Zo kunnen wij de producten voortdurend optimaliseren.

Inhoudsopgave

Laat u overtuigen	2
Precies wat bouwvakkers en hobbytuiniers nodig hebben	4
aanhangers	
Dieplader Steely	6
Dieplader Startrailer	10
Dieplader HA	14
Dieplader HA Allrounder	18
Dieplader HA Mult	20
Hooglader HU	22
Hooglader HN	26
Optionele accessoires	30
Sterk door ervaring	34



De serie 1000

Precies wat bouwvakkers en hobbytuiniers nodig hebben



Dieplader Steely

Met zijn waterbestendige houten antislipbodem en de robuuste constructie maakt de dieplader Steely in de tuin en op de bouwplaats een overtuigende indruk. Elegante spansluitingen houden de achterklep veilig gesloten. Hebt u een huif of dekzeil nodig? De bevestigingsknoppen zijn al voorgemon-teerd - u kunt er altijd een bijzetten.



Dieplader Startrailer

U hebt tuinafval, kleiner grofvuil of grotere boodschappen te vervoeren? Dan zal de dieplader Startrailer u enthousiast maken. Hij is zeer licht, veelzijdig te gebruiken en ziet er goed uit. De intrekbare sjarbeugels in de zijwanden zijn een verder praktisch detail



Dieplader HA

Eén voor bijna alles. Met de grote keuze aan accessoires kunt u de dieplader HA voor zeer veel toepassingen uitrusten. Hij transporteert uw motorfietsen, fietsen, tuinapparaten en nog veel meer. Om ervoor te zorgen dat de lading niet wegglijdt, spant u deze met de in de aluminium zijwanden verzonken sjarbeugels.



Dieplader HA-achteras

Tuingereedschap en motorfietsen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker worden getransporteerd als de aanhanger kan kantelen. Voor deze en soortgelijke toepassingen hebben we de dieplader in deze variant van een kantelbare kast voorzien. Een schokdemper maakt het kantelen voor u eenvoudiger. Versterkingen, zoals bijvoorbeeld extra scharnieren op de achterklep, maken de aanhanger bijzonder stabiel.



Hooglader HU

De constructie van de hooglader HU is volledig gericht op duurzaamheid en kwaliteit. Alle essentiële metalen componenten zijn thermisch verzinkt. Om ervoor te zorgen dat de be- en ontlasting zeer soepel verloopt, kunt u de zijwanden wegklappen of volledig verwijderen. Lasten kunnen met sjorringen eenvoudig worden bevestigd. U zult in het dagelijks leven bij ieder gebruik overtuigd zijn van het nut van de lage laadhoogte.



Hooglader HN

Praktisch en doordacht: Met opklapbare zijwanden kunt u uw lading heel eenvoudig met een vorkheftruck op de hooglader HN laden. Zijn lage laadhoogte maakt de handling daarbij eenvoudiger. De sjorringen van onze aanhanger zijn bestand tegen trekkrachten van 400 kg. Daarmee kunt u ook zware ladingen veilig vervoeren. DEKRA heeft dit getest.

DIEPLADER STEELY





STEELY

Maakt een goede indruk in de tuin of op de bouwplaats

- 1 V-trekdissel thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat 9 mm dik
- 4 Zijwanden van thermisch verzinkt, gekantrechte staalplaat
- 5 Achterklep met spansluitingen
- 6 4 bevestigingsringen aan de binnenkant van de zijwanden
- 7 Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan de zijwanden
- 8 Multifunctionele verlichting van Humbaur in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- 9 Hoekprofielen met insteekmogelijkheid



STEELY DK



DIEPLADER STEELY

Steely

TECHNISCHE GEGEVENS

STEELY

Totale afmetingen	2960 x 1545 x 805 mm
Binnenmaat	2050 x 1095 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	630 kg
Laadhoogte	495 mm
Banden	13"

STEELY DK

Totale afmetingen	2960 x 1545 x 805 mm
Binnenmaat	2050 x 1095 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	604 kg
Laadhoogte	495 mm
Banden	13"

Accessoires (optioneel)

- Opzetwand 300 mm
- H-frame
- Dekzeil grijs
- Huif en dakbogen, laadhoogte 1000 mm, grijs
- 2 schuifsteunen los
- Afdeknet
- Reservewiel
- Steunwiel met montage-onderdelen



STEELY



STEELY DK



Steely met opzetwand en dekzeil



Steely met huif



Steely met H-frame



Vuurverzinkte V-dissel met dwarsstang



Opzetwand met 300 mm hoogte van staal (optioneel)



Spansluitingen op de achterklep



vier aan de zijwanden bevestigde aansluitingen



STEELY DK
OPGESTELD

DIEPLADER STARTRAILER






8

5



8

H 752010

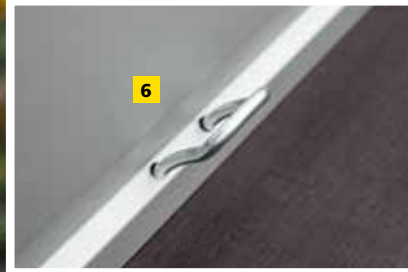

6



3

4

7

1

9

2

Hij helpt mee – wat u ook van plan bent

- 1 V-trekdissel **thermisch verzinkt**
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat **12 mm dik**
- 4 **Zijwanden vangeëloxeerd**, dubbelwandig **aluminium profiel**
- 5 **Achterklep** met verzonken sluitingen (H 752010)
- 6 **Sjorringen geïntegreerd in de zijwanden**, trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra-gekeurd
- 7 **Voorgemonteerde bevestigingsknoppen** voor dekzeilbevestiging aan de **zijwanden**
- 8 Multifunctionele verlichting van Humbaur in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- 9 **Hoekprofielen** met insteekmogelijkheid

DIEPLADER STARTRAILER

Startrailer

TECHNISCHE GEGEVENS

H 752010

Totale afmetingen	2970 x 1537 x 800 mm
Binnenmaat	2050 x 1095 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	614 kg
Laadhoogte	500 mm
Banden	13"

H 132513

Totale afmetingen	3765 x 1800 x 830 mm
Binnenmaat	2510 x 1310 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	1078 kg
Laadhoogte	530 mm
Banden	14"

TECHNISCHE GEGEVENS

STARTRAILER DK

Totale afmetingen	2965 x 1545 x 805 mm
Binnenmaat	2050 x 1095 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	604 kg
Laadhoogte	495 mm
Banden	13"

H 752513

Totale afmetingen	3585 x 1760 x 800 mm
Binnenmaat	2510 x 1310 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	602 kg
Laadhoogte	500 mm
Banden	13"

Accessoires (optioneel)

- Opzetwand 300 mm
- H-frame gelast 500 mm
- Opzetstuk railing aan zijkant
- Deksel van hout en aluminium, binnenhoogte 185 mm
- Reling op deksel van hout en aluminium
- 2 dwarsbalken voor fietsrails
- 1 fietsrail met beugel (beugel afsluitbaar)
- Afdeknet
- Dekzijl, grijs
- Huif en dakbogen grijs, 1000 mm en 1500 mm
- Reservewiel
- Reservewielhouden
- Steenwiel met montage-onderdelen
- 2 schuifsteunen



H 132513





H 752010 met dekzeil



H 752010 met reling aan de zijkant




H 752010 met opzetwand



H 752010 met huif (1000 mm) en dakbogen



H 752513 met huif (1500 mm) en dakbogen

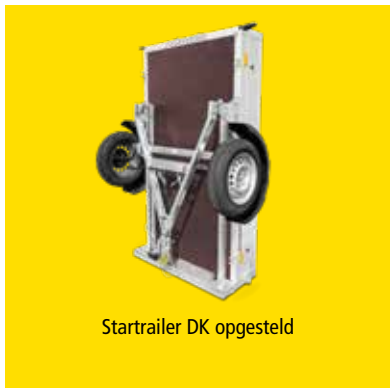

Startrailer DK opgesteld



Verzonken sjoegen



Zijwanden met geëloxeerd, dubbelwandig aluminium profiel



Thermisch verzinkte V-dissel



Steunwiel

DIEPLADER HA



Het universele werkpaard: veelzijdig en robuust

- 1 V-dissel in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 3 Bodemplaaf 15 mm dik
- 4 Zijwanden van geëloxeerd, dubbelwandig aluminium profiel
- 5 Klep achter met verzonken sluitingen
- 6 Klep aan de voorkant met verzonken sluitingen (optioneel)
- 7 sjorringen (4 st. tot 2050 mm / 6 st. vanaf 2510 mm opbouwlengthe) in de zijwanden geïntegreerd, trekkracht 400 kg per sjorring, DEKRA-gekeurd
- 8 Alleen kantelbaar bij de HA: Brug met schokdemper voor kantelen; kantelhoek achter van 18°; versterkte achterklep en versterkte onderrijbeveiliging bij de HA 132513
- 9 Multifunctionele verlichting van Humbaur in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- 10 Hoekprofielen met insteekmogelijkheid
- 11 Drive-overwand aan de achterkant opklapbaar, alleen bij HA 132513 aluminium met drive-overwand



DIEPLADER HA

Toegest. totaal- gewicht in kg	Model	Totale afmetingen in mm	Binnenafmetingen in mm	Draaglast in kg	Laadhoogte in mm	Banden in inch	geremd
750	HA 751611	2680 x 1548 x 870	1650 x 1100 x 350	625	510	13	
750	HA 751611 G	2815 x 1550 x 870	1650 x 1100 x 350	608	510	13	✓
750	HA 751611/-5	2680 x 1548 x 1020	1650 x 1100 x 500	605	510	13	
750	HA 751611-5 G	2815 x 1550 x 1020	1650 x 1100 x 500	588	510	13	✓
750	HA 752111	3025 x 1548 x 870	2050 x 1100 x 350	610	510	13	
750	HA 752111/-5	3025 x 1548 x 1020	2050 x 1100 x 500	598	510	13	
750	HA 752113	3035 x 1760 x 870	2050 x 1310 x 350	602	510	13	
750	HA 752113/-5	3035 x 1760 x 1020	2050 x 1310 x 500	589	510	13	
750	HA 752513	3580 x 1760 x 865	2510 x 1310 x 350	581	510	13	
750	HA 752513 FS	3580 x 1760 x 865	2510 x 1310 x 350	585	510	13	
750	HA 752513-5	3580 x 1760 x 1015	2510 x 1310 x 500	565	510	13	
750	HA 752513 kantelbaar	3580 x 1760 x 865	2510 x 1310 x 350	577	510	13	
1000	HA 102111	3215 x 1550 x 905	2050 x 1100 x 350	822	525	13	✓
1000	HA 102111/-5	3215 x 1550 x 1055	2050 x 1100 x 500	810	525	13	✓
1000	HA 102113	3215 x 1770 x 890	2050 x 1310 x 350	801	530	13	✓
1000	HA 102113/-5	3215 x 1770 x 1040	2050 x 1310 x 500	788	530	13	✓
1300	HA 132513	3760 x 1810 x 905	2510 x 1310 x 350	1058	530	14	✓
1300	HA 132513 FS	3780 x 1810 x 905	2510 x 1310 x 350	1063	530	14	✓
1300	HA 132513-5	3760 x 1810 x 1055	2510 x 1310 x 500	1043	530	14	✓
1300	HA 132513 kantelbaar	3795 x 1800 x 915	2510 x 1310 x 350	1046	565	14	✓
1300	HA 13 25 13 Alu met drive-overwand	3850 x 1810 x 1525	2510 x 1310 x 350	1008	530	14	✓
1500	HA 152513	3760 x 1810 x 875	2510 x 1310 x 350	1248	525	14	✓
1500	HA 152513 FS	3760 x 1810 x 875	2510 x 1310 x 350	1253	525	14	✓
1500	HA 153015	4320 x 2004 x 940	3030 x 1500 x 350	1209	590	14	✓



HA 132513 KANTELBAAR



Kantelbare opbouw van het hok (kantelbaar bij de HA) met schokdemperondersteuning



links In het dompelbad thermisch verzinkte trekdijsel
rechts In de zijwanden ingebouwde siorringen



links Zijdelingse begrenzingslichten aan de voorkant
rechts Klep met verzonken sluitingen



Oprijsituatie bij de kantelbare HA

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en reservewielhouder
- Steunwiel met montage-onderdelen
- 2 schuifsteunen
- Wielchokdempers los zonder 100km/h-goedkeuring
- Wielchokdempers gemonteerd incl. 100 km/h-goedkeuring
- Klep voor/reling zijkant
- Stalen opzetrooster 620 mm
- H-frame gelast 500 mm
- Aluminium opzetwand
- Deksel van hout en aluminium bij basiswand, voorgemonteerd, binnenhogte 185 mm
- Reling op deksel van hout en aluminium
- 2 dwarsbalken voor fietsenrails, breedte 1100 mm
- 1 fietsrail met beugel (beugel afsluitbaar)
- Huif en dakbogen, laadhoogte 1300 mm/1600 mm/1800 mm
- Lange trekdijsel (uitvoering afhankelijk van het model, niet bij alle modellen mogelijk)
- inklapbare drive-overwand
- Dekzeil



HA 132513 met huif en dakbogen



HA 132513 met deksel van hout en aluminium, reling en fietsrail



132513 met stalen opzetrooster



HA 132513 met inklapbare drive-overwand

DIEPLADER HA ALLROUNDER

HA Allrounder

TECHNISCHE GEGEVENS

HA 132513 ALLROUNDER

Totale afmetingen	3760x1810x955 mm
Binnenmaat	2510x1310x400 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	1011 kg
Laadhoogte	530 mm
Banden	14"



9



Klep met verzonken sluitingen



Gereedschapsbox los



In de zijwanden geïntegreerde sjorringen (6 stuks) standaard



Aluminium oprijrails

Accessoires (optioneel)

Reservewiel en reservewielhouder



De ene voor alles – met dat juiste beetje extra

- 1 V-dissel in **dompelbad thermisch verzinkt**
- 2 **13-polige stekker en achteruitrijlicht**
- 3 **Bodemplaat 15 mm dik**
- 4 **Zijwanden van geëloxeerd, dubbelwandig aluminium profiel**
- 5 **Kleppen met verzonken sluitingen**
- 6 **6 sjorringen** geïntegreerd in het V-vormige buitenframeprofiel, trekkracht 400 kg per sjorringen, Dekra-gekeurd
- 7 Humbaur **multifunctionele verlichting**
- 8 **Hoekprofielen** met insteekmogelijkheid
- 9 Inclusief **wielschokdempers, oprijrails, standrail, reling, dekzeil, schuifsteunen en gereedschapskist los**



HA 132513 ALLROUNDER

DIEPLADER HA MULTI

HA Multi

TECHNISCHE GEGEVENS

HA 752513 MULTI

Totale afmetingen	3858x1760x800 mm
Binnenmaat	2510x1310x300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	592 kg
Laadhoogte	500 mm
Banden	13"

HA 132513 MULTI

Totale afmetingen	3765x1800x905 mm
Binnenmaat	2510x1310x300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	1060 kg
Laadhoogte	530 mm
Banden	14"

HA 132513 MULTI RSD

Totale afmetingen	3765x1800x905 mm
Binnenmaat	2510x1310x300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	1055 kg
Laadhoogte	530 mm
Banden	14"





Optionele aluminium oprijplaten kunnen in de onderdoorrijd-beveiliging worden geschoven



Accessoires (optioneel)

Standaard neuswiel compl.
+ montageonderdelen
Opzetbord 300 mm
Aluminium deksel & Vlakzeil
Laadgoot met beugel
Alum. oprijplanken



De allrounder - altijd klaar

- V-trekdissel verzinkt
- 13-polige stekker, achteruitrijschijnwerper van 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Zijwanden van geëloxeerd, dubbelwandig aluminium-profiel
- 6 in de zijwanden geïntegreerde sjorringen, Trekkraft 400 kg per sjorring, Dekra goedgekeurd
- Multifunctionele verlichting in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Invoegmogelijkheid voor oprijplanken
- Hoekprofielen met insteek-mogelijkheden

HOOGLADER HU





Overtuigt op elk gebied door duurzaamheid en kwaliteit

- | | |
|--|---|
| <p>1 Onderstel gelast en thermisch verzinkt in dompelbad</p> <p>2 Bodemplaat 15 mm dik</p> <p>3 Zijwanden 300 mm, rondom inklapbaar en afneembaar</p> <p>4 Trekstangsluitingen</p> | <p>5 Conische hoekprofielen, afneembaar</p> <p>6 Steunwiel</p> <p>7 Verlichting in onderrijbeveiliging geïntegreerd</p> <p>8 Buitenframe met V-groef en met 2 paar verzonken sjoerbeugels</p> |
|--|---|

HOOGLADER HU

Hooglader HU

TECHNISCHE GEGEVENS

HU 752314

Totale afmetingen	3535 x 1535 x 988 mm
Binnenmaat	2300 x 1400 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	750 kg
Laadvermogen	520 kg
Laadhoogte	690 mm
Banden	13"

HU 132314

Totale afmetingen	3580 x 1535 x 955 mm
Binnenmaat	2300 x 1400 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	1010 kg
Laadhoogte	655 mm
Banden	13"

HU 152314

Totale afmetingen	3580 x 1535 x 955 mm
Binnenmaat	2300 x 1400 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1500 kg
Laadvermogen	1210 kg
Laadhoogte	655 mm
Banden	13"

Accessoires (optioneel)

- Dekzeil
- Opzetwand 350 mm
- Gesloten aluminium opzetstuk 620 mm
- Stalen opzetrooster 620 mm
- Huif en dakbogen, verschillende laadhoogten
- Steunvoetjes
- Gereedschapskist

Hoekprofielen
en zijwanden
COMPLEET
AFNEEMBAAR





Buitenframe met V-groef en met 2 paar verzonken sjoerbeugels



Trekstangsluitingen



Stalen opzetrooster (optioneel)

HOOGLADER HN



Gespecialiseerd in speciale taken dankzij lage laadhoogte en grote flexibiliteit

- | | |
|--|--|
| <p>1 V-dissel in dompelbad thermisch verzinkt</p> <p>2 Lage frameconstructie</p> <p>3 13-polige stekker en achteruitrijlicht</p> <p>4 Bodemplaat 18 mm dik</p> <p>5 Zijwanden vangeëloxeerd, dubbelwandig aluminium profiel met verzonken sluitingen, volledig afneembaar</p> | <p>6 4 sjorringen Geïntegreerd in het V-vormige buitenframeprofiel, trekkracht 400 kg per sjorringen, Dekra-gekeurd</p> <p>7 Steunwiel</p> <p>8 Multifunctionele verlichting van Humbaur in onderrijbeveiliging geïntegreerd</p> <p>9 Hoekprofielen met insteekmogelijkheid</p> |
|--|--|



HOOGLADER HN

Hooglader HN

TECHNISCHE GEGEVENS

HN 132616

Totale afmetingen	3920 x 1713 x 930 mm
Binnenmaat	2650 x 1650 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	962 kg
Laadhoogte	610 mm
Banden	13"

HN 152616

Totale afmetingen	3920 x 1713 x 930 mm
Binnenmaat	2650 x 1650 x 300 mm
Toegestaan totaalgewicht	1500 kg
Laadvermogen	1152 kg
Laadhoogte	610 mm
Banden	13"



Accessoires (optioneel)

- Reservewiel, lange dissel en H-frame
- Reservewielhouder op dissel gemonteerd (alleen mogelijk bij lange trekdissel)
- 2 telescopische draaislingers
- Wielschokdempers los zonder 100km/h-goedkeuring
- Wielschokdempers gemonteerd incl. 100 km/h-goedkeuring
- Zijwand 350 mm en opzetwand 350 mm
- Dekzeil en dekzeil bij opzetwand
- Huif en dakbogen, laadhoogte 1300 mm/1600 mm/1800 mm

**GENOEG
RUIJTE
VOOR UW
PROJECTEN**
MET DE
HOOGLADER
HN


1650 mm
2650 mm

4,37m²
Laadvloer

Voor 4 EURO-pallets of gasboxen



Hoekprofielen en zijwanden
VOLLEDIG AFNEEMBAAR

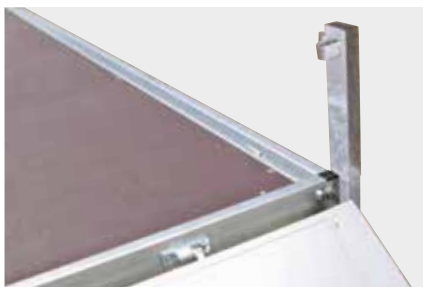

Rongzakken en afneembare hoekprofielen, beide in het dompelbad thermisch verzinkt



Direct in het buitenframe geïntegreerde sjspringen (4 stuks)



Ideaal voor het beladen van alle kanten

Ons accessoireprogramma

Opbouw



Opzetwand 350 mm
(300 mm bij de Startrailer)




H-frame



Deksel van hout en aluminium
bij basiswand




Klep voor

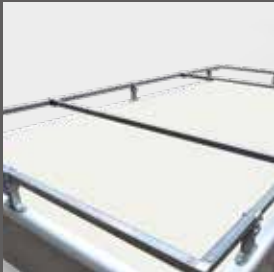

Dwarsbalken voor fietsenrails
(2 stuks, los)



Fietsstandrail met afsluitbare
beugel (1 stuk) voor deksel
van hout en aluminium

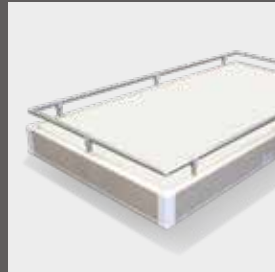

Reling op deksel van
hout en aluminium



Reling aan de zijkant of
voor en achter




Opzetrooster voor HA-modellen

Diefstalbeveiliging



Beugelslot voor geremde
aanhangers tot 3500 kg

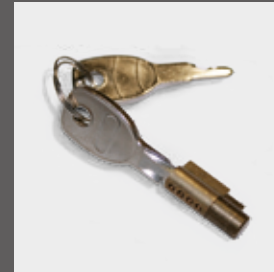

Steekslot voor ongeremde
aanhanger



Metalen afsluitschoen met slot



Geheel naar wens

Wielen



Reservebanden



Reservewielhouder op
dissel gemonteerd



Reservewielhouder (los)



Verlichting/elektra



Adapter 7 – 13-polig



Ladingbeveiliging



Afdeknet



In houten vloer verzonken ringen

Ons accessoireprogramma

Chassis



Lange trekdissel (uitvoering afhankelijk van het model)



Dwarsbalk (los) voor steunwiel



Wielschokdemper (gemonteerd)*



Schuifsteunen, los (2 stuks)



Telescopische kruksteunen (2 stuks)



Steunwiel (uitvoering afhankelijk van het model)

*incl. 100km/h-goedkeuring wielschokdemper (los) zonder 100km/h-goedkeuring



Dekzeilen en huiven



Dekzeil (afhankelijk van het model in verschillende kleuren leverbaar), ook bij gemonteerde opzetwand




Dekzeil, uitvoering met reling aan zijkant. (incl. reling voor + achter)



Huif en dakbogen, laadhoogte 1000/1300/1600/1800 mm (Uitvoering afhankelijk van het model)

Geheel naar wens

Dekzeilen in standaardkleuren

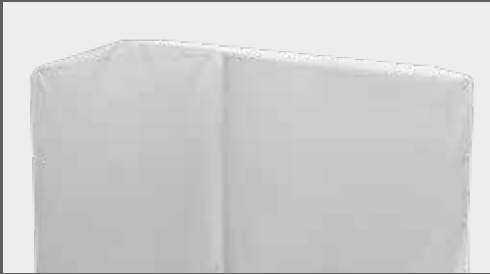

Wit / RAL 9010

Middengeel / RAL 1003

Oranje / RAL 2011

Rood / RAL 3002

Groen / RAL 6026

Blauw / RAL 5002

Grijs / RAL 7038

Houd er rekening mee dat de afgebeelde kleuren van de originele kleuren kunnen afwijken.

Desgewenst maken wij graag **individuele** huifopschriften voor u



Naast de **uitgebreide standaarduitrusting** van onze aanhangers en voertuigopbouwen bieden we passend **voor elk model een ruime keuze aan accessoires.**

Zo kunt u geheel naar **uw individuele behoeften** de passende oplossing voor uw transportbehoefte samenstellen en ook met de transporttaak groeien.



Reserveonderdelen
gemakkelijk online bestellen
shop.humbaur.com




Sterk door ervaring

Humbaur wordt gekenmerkt door de kracht van **innovatie en** klantgerichte oplossingen. Met deze aanpak heeft de door de eigenaar geleide, middel-grote familieonderneming naar de **Europese top** gewerkt en biedt met ongeveer **420 verschillende aanhangerseriemodellen** van 750 kg tot 55 t voor zakelijke en particuliere klanten en 230 modellen van de FlexBox-voertuigopbouwen voor elk transportuitdaging een passende oplossing. In meer dan 35 jaar hebben wij samen met onze handelspartners en klanten een grote schat aan ervaring opgebouwd, die in elk van onze producten tot uiting komt – **in doordachte functies en details, grote gebruikersvriendelijkheid en hoog rijcomfort.**

Tot onze handelsmerken behoren robuuste en onderhoudsarme voertuigen met een uitgebreide standaarduitrusting, evenals een breed assortiment accessoires en ook de mogelijkheid om individuele oplossingen te realiseren. Onze eigen competentie in de productie, van klein metalen onderdeel tot polyesterkap of sandwichpanelen, gecombineerd met kwaliteitscomponenten van gerenommeerde fabrikanten zorgt voor **duurzame producten met een hoge bestendigheid.**



Ulrich Humbaur
Directeur / CEO

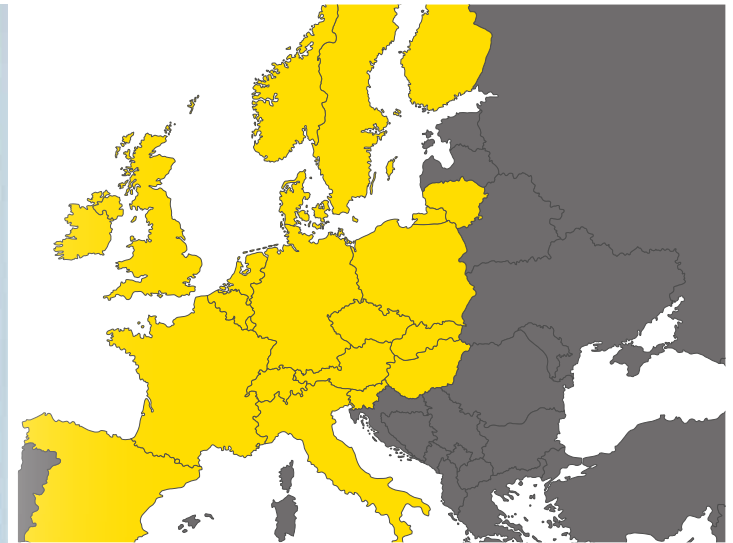

Samen met ons **partnernetwerk** bieden we u uitgebreide ondersteuning ter plaatse voor alle transportvragen. Samen vinden wij een passende oplossing voor uw transporttaak en zorgen we voor **service en onderhoud.** Voordelige reparatiemogelijkheden en de **lange beschikbaarheid van reserveonderdelen behoren tot onze servicebelofte,** zodat u lang plezier hebt van uw aanhanger of voertuigopbouw.



Overtuigende kwaliteit

Wij hechten er grote waarde aan dat onze producten ook onder **zware omstandigheden** zonder onaangename verrassingen functioneren. Daarom worden ze robuust geconstrueerd met de geschikte materialen in de gewenste gewichtsklasse. Op diverse testtrajecten simuleren wij het meest extreme gebruik van onze aanhangers. Met volledige belading testen wij de stabiliteit en bestendigheid van onderstel, frames en componenten. Zo zorgen wij voor de **uitstekende kwaliteit** van onze aanhangers.



Ons **kwaliteitsmanagementsysteem** is gecertificeerd conform **NEN-EN-ISO 9001:2015** en **KBA-ZM-A** en wordt regelmatig getest. Voor het segment voertuigopbouwen zijn wij bovendien door talrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen als op- en ombouwpartner gecertificeerd. Door de herhaaldelijke controles en door onze producten kunnen wij **onze kwaliteitsbelofte** regelmatig documenteren.

Als klant profiteert u daardoor dubbel: **bij gebruik en bij wederverkoop.**





Ook op internet en nog veel meer onder
humbaur.com/de/downloads

Hebt u vragen over deze of een van de andere aanhangers
uit ons assortiment of wilt persoonlijk advies? Wij kijken
er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **0821 / 24 929 - 0** of
per e-mail aan info@humbaur.com

HUMBAUR-CONTACT BIJ U IN DE BUURT

